

DEEP BLUE シリーズラインアップ

n 型モジュールはTOPCon技術を採用しています

JAソーラーはTOPConの基本特許を保有しています

◆今後の製品展開

- ・2026年初頭からDEEP BLUE 5.0の高出力品をリリース予定
- ・2025年後半からn型BC(バックコンタクト)製品をリリース予定

n型 ダブルガラス(両面発電) 一覧



108セル
455W
460W
JAM54D40
-XXX/LB

120セル
510W
JAM60D40
-XXX/LB

144セル
595W
600W
JAM72D40
-XXX/MB


132セル
620W
625W
JAM66D45
-XXX/LB

144セル
640W
645W
650W
JAM72D42
-XXX/LB

132セル
710W
715W
JAM66D46
-XXX/LB

構造	ダブルガラス					
品番型式	JAM54D40 -XXX/LB	JAM60D40 -XXX/LB	JAM72D40 -XXX/MB	JAM66D45 -XXX/LB	JAM72D42 -XXX/LB	JAM66D46 -XXX/LB
最大出力(W)	455/460	510	595/600	620/625	640/645/650	710/715
モジュール変換効率(%)	22.8/23.0	23.0	23.0/23.2	23.0/23.1	22.9/23.1/23.3	22.9/23.0
セル実効変換効率(%)	24.6/24.8	24.8	25.0/25.2	24.5/24.7	24.5/24.7/24.9	24.3/24.5
公称開放電圧Voc(V)	39.50/39.70	44.25	52.58/52.79	48.50/48.70	52.87/53.07/53.27	48.60/48.80
公称短絡電流Isc (A)	14.56/14.64	14.54	13.99/14.04	16.13/16.15	15.31/15.36/15.41	18.51/18.55
外形寸法(mm)	1762x1134x30	1953x1134x30	2278x1134x30	2382x1134x30	2465x1134x30	2384x1303x33
質量(kg)	約22.0	約27.3	約31.8	約33.1	約34.6	約38.2
1パレット枚数(枚)	36	36	36	36	36	33
40ftコンテナ枚数(枚)	936	864	720	720	576	594
10t平車搭載PL	10PL	8PL	8PL	6PL	6PL	6PL(低床車)
最大静的負荷	正面：5,400Pa、背面：2,400Pa（詳細は設置マニュアルを参照して下さい）					

n 型 シングルガラス 一覧

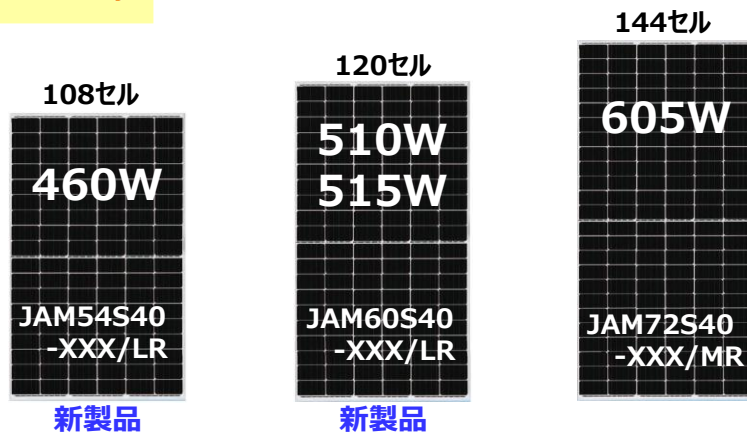

構造	シングルガラス		
品番型式	JAM54S40-XXX/LR	JAM60S40-XXX/LR	JAM72S40-XXX/MR
最大出力(W)	460	510/515	605
モジュール変換効率(%)	23.0	23.0/23.3	23.4
セル実効変換効率(%)	24.8	24.8/25.0	25.4
公称開放電圧Voc(V)	39.70	44.25/44.45	53.00
公称短絡電流Isc (A)	14.64	14.54/14.60	14.09
外形寸法(mm)	1762x1134x30	1953x1134x30	2278x1134x30
質量(kg)	約20	約24.3	約27.3
1パレット枚数(枚)	36	36	36
40Ftコンテナ枚数(枚)	936	864	720
10t平車搭載PL	10PL	8PL	8PL
最大静的負荷	正面：5,400Pa、背面：2,400Pa（詳細は設置マニュアルを参照して下さい）		

・本資料の記載内容は改良などのために予告なく変更する事があります。